




CHV-450/1.14

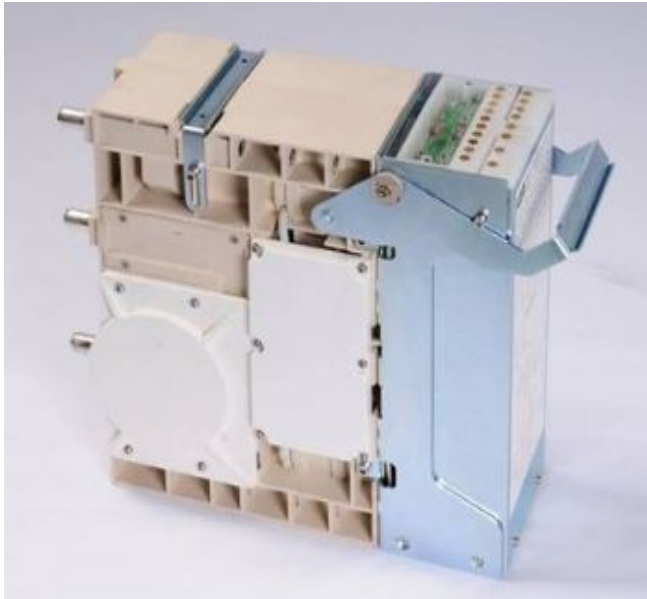

产品说明

- 具备进口贝克交流接触器产品的性能和功能，并在一些参数指标上更符合中国国家标准，如该产品能承受国家新标准规定的短时工频耐受电压25kV。
- 该交流接触器每项独立驱动，具有换相功能和分断短路电流的能力；带有测量工作电流的电流电压互感器，可实现过零分断和综合保护功能；采用快插接线方式，使用和维护方便；产品高度集成，具有体积小，结构紧凑等特点。
- 可用于电力系统、石油、化工、煤矿和冶金等各个领域。

产品技术参数

额定电压	kV	1.14
额定电流	A	450
额定接通能力	kA /100次	4.5
额定分断能力	kA /25次	3.6
额定短时耐受电流能力	kA 2S	4.5
额定短时峰值耐受电流能力	kA	11.25
额定短路分断能力	kA	16
极限短路分断能力	kA	20
工频耐压(断口)	kV	10
工频耐压(相间、相对地)	kV	4.2
机械寿命	次	3×10 ⁵
电寿命	次	6×10 ⁴
控制电源电压	V(AC)	220
参考重量	kG	20

